


Termos Eléctricos CB Ae



Características técnicas

- ⚡ Termostato exterior para regular la temperatura hasta 75 °C.
- ⚡ Luz indicadora de funcionamiento.
- ⚡ Calentamiento automático con aislamiento eficiente.
- ⚡ Protecciones contra sobrepresión, sobre temperatura y reflujo.
- ⚡ Calderín vitrificado.
- ⚡ Aislamiento de poliuretano libre de CFC.
- ⚡ Ánodo electrónico.
- ⚡ Resistencia envainada.
- ⚡ Instalación vertical.
- ⚡ Función SMART.
- ⚡ Panel de control digital.
- ⚡ Wifi.
- ⚡ Disponible en 50, 80, 100 y 150 litros.
- ⚡ Clase energética B/C.

Medidas de los Termos Eléctricos CB Ae

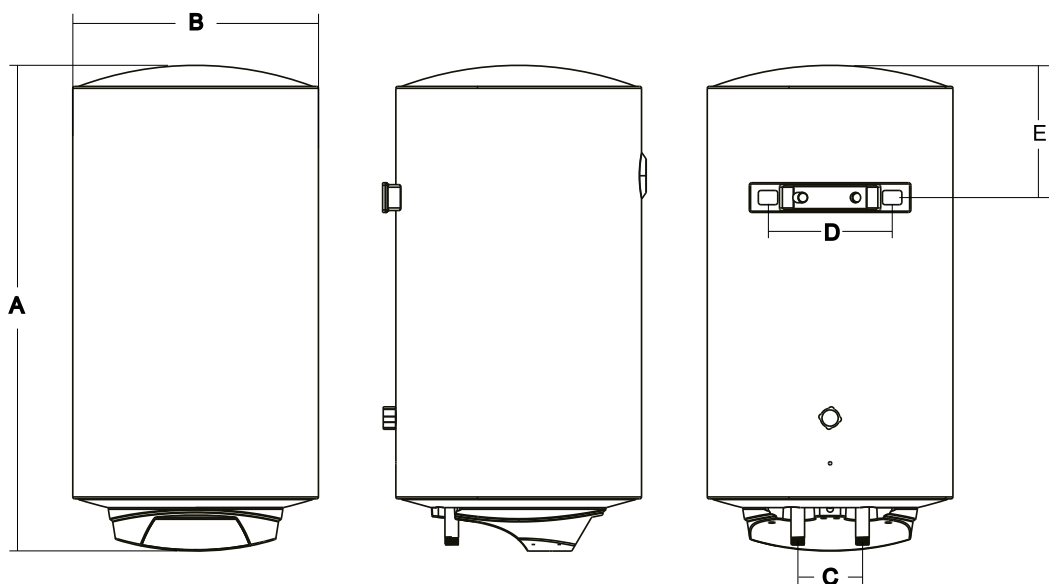

Modelos	CB-50 eco DW Ae	CB-80 eco DW Ae	CB-100 eco DW Ae	CB-150 eco DW Ae
A Dimensiones (mm)	760	1.090	1.000	1.530
B Dimensiones (mm)	380	380	450	450
C Dimensiones (mm)	100	100	100	100
D Dimensiones (mm)	200	200	200	200
E Dimensiones (mm)	205	205	230	345



REACH THE MARKET S.L.

Polo de Innovación Garaia. Goiru kalea 1
20500 Arrasate - Mondragón, Gipuzkoa

(+34) 943 56 03 00

atencionalcliente@fagorcomfordsolutions.com

www.fagorcomfordsolutions.com

Termos Eléctricos

CB Ae

Modelos	CB-50 eco DW Ae	CB-80 eco DW Ae	CB-100 eco DW Ae	CB-150 eco DW Ae
Referencia FCS	7TEFA0025	7TEFA0026	7TEFA0027	7TEFA0028
EAN 13	8436622430789	8436622430796	8436622430802	8436622430819
Capacidad útil (Litros)	50 L	80 L	100 L	150 L
Potencia eléctrica (W)	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tensión nominal (V~)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Clase energética ERP	B	B	B	C
Perfil consumo // Carga declarada	M	M	M	L
Tipo de ánodo	Anodo Electrónico	Anodo Electrónico	Anodo Electrónico	Anodo Electrónico
Tipo de Resistencia	Envainada	Envainada	Envainada	Envainada
Temperatura máxima alcanzable (°C)	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Dispersión térmica 65°C (Kwh/24h)	3,60	3,61	3,6	7,45
Tiempo de calentamiento a 65°C, ΔT: 45°C	2h 8 min	4h 5 min	5h 6 min	8h 4 min
Tipo de calderín	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado
Frecuencia nominal (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Conexión de agua (pulg.)	1/2	1/2	1/2	1/2
Presión máxima de trabajo (bar)	7,5 bar	7,5 bar	7,5 bar	7,5 bar
Instalación	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
Índice de protección (IP) // Grado de impermeabilidad	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensiones Termo: (mm)	φ380 x 760	φ380 x 1.090	φ450 x 1.000	φ450 x 1.380
Peso neto (Kg)	16,30 kg	22,00 kg	26,80 kg	40,00 kg