

Termos Eléctricos

M Ae



SISTEMA PROTEK CON
ÁNODO ELECTRÓNICO



CALENTAMIENTO
INMEDIATO



TERMÓMETRO
REGULABLE EXTERIOR




POSICIÓN
ECO

Características técnicas

- Regulación de temperatura hasta 75 °C mediante termostato exterior.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Calentamiento automático y buen aislamiento para mantener el agua caliente.
- Protecciones contra sobre temperatura, sobrepresión y reflujo.
- Aislamiento de poliuretano sin CFC, eficiente y ecológico.
- Instalación mural vertical.
- Indicador de temperatura.
- Ánodo electrónico.
- Resistencia envainada.
- Reducidas dimensiones.
- Disponible en 30, 50, 80, 100 y 150 litros.
- Clase energética C.

Medidas de los Termos Eléctricos M Ae

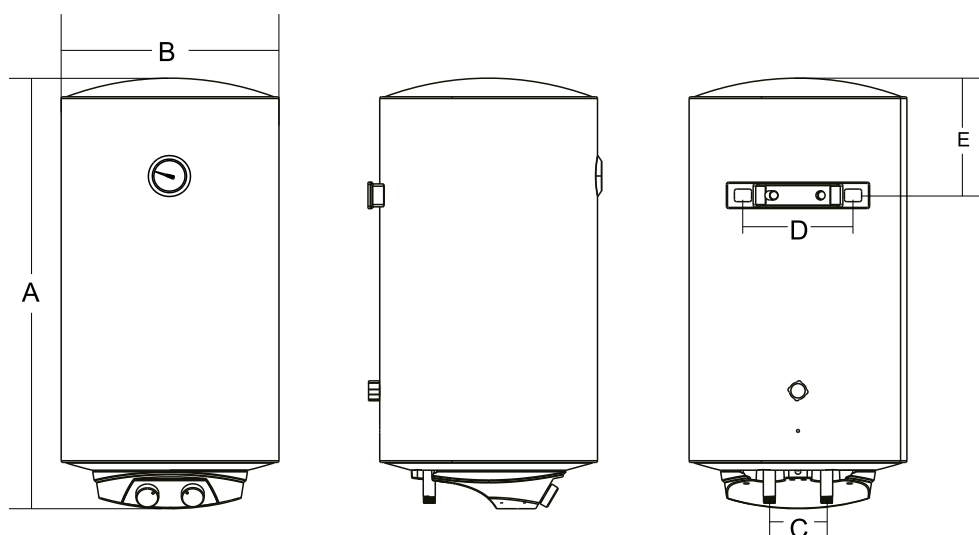

Modelos	M-30 Ae	M-50 Ae	M-80 Ae	M-100 Ae	M-150 Ae
A Dimensiones (mm)	635	760	1.090	1.000	1.380
B Dimensiones (mm)	340	380	380	450	450
C Dimensiones (mm)	100	100	100	100	100
D Dimensiones (mm)	200	200	200	200	200
E Dimensiones (mm)	185	205	205	230	345



REACH THE MARKET S.L.

Polo de Innovación Garaia. Goiru kalea 1
20500 Arrasate - Mondragón, Gipuzkoa

(+34) 943 56 03 00

atencionalcliente@fagorcomfordsolutions.com

www.fagorcomfordsolutions.com

Termos Eléctricos

M Ae

Modelos	M-30 Ae	M-50 Ae	M-80 Ae	M-100 Ae	M-150 Ae
Referencia FCS	7TEFA0020	7TEFA0021	7TEFA0022	7TEFA0023	7TEFA0024
EAN 13	8436622430734	8436622430741	8436622430758	8436622430765	8436622430772
Capacidad útil (Litros)	30 L	50 L	80 L	100 L	150 L
Potencia eléctrica (W)	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tensión nominal (V~)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Clase energética ERP	C	C	C	C	C
Perfil consumo // Carga declarada	S	M	M	M	L
Tipo de ánodo	Anodo Electrónico	Anodo Electrónico	Anodo Electrónico	Anodo Electrónico	Anodo Electrónico
Tipo de Resistencia	Envainada	Envainada	Envainada	Envainada	Envainada
Temperatura máxima alcanzable (°C)	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C
Dispersión térmica 65°C (Kwh/24h)	1,57	3,88	3,9	3,9	7,52
Tiempo de calentamiento a 65°C, ΔT: 45°C	1h 7min	2h 8 min	4h 5 min	5h 6 min	8h 4 min
Tipo de calderín	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado
Frecuencia nominal (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Conexión de agua (pulg.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Presión máxima de trabajo (bar)	7,5 bar	7,5 bar	7,5 bar	7,5 bar	7,5 bar
Instalación	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
Índice de protección (IP) // Grado de impermeabilidad	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensiones Termo: (mm)	φ340 x 635	φ380 x 760	φ380 x 1.090	φ450 x 1.000	φ450 x 1.380
Peso neto (Kg)	12,80 kg	16,60 kg	22,20 kg	26,90 kg	40,00 kg