


Aire Acondicionado **Natur 3+**

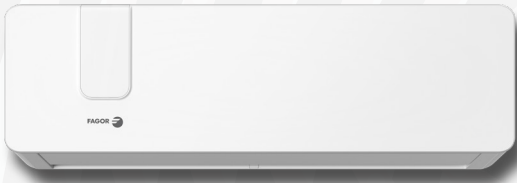

A+++
SEER

A++
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

R-32



- Clasificación energética **A+++ real**, incluso en situaciones de uso extremas.
- Flujo de aire **4D**
- Modo **silencioso**
- Protección **Golden Fin**
- Modo Turbo. **Frio al instante**
- **Wifi**
- Sistema **antihumedad**
- Filtro **ionizador**
- Programación **24 h.**

		NATUR 3+ 2000	NATUR 3+ 3000	NATUR 3+ 4000	NATUR 3+ 6000	
Alimentación eléctrica	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior				
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6 (0,66~3,30)	3,5 (0,66~3,80)	5,2 (1,61~6,20)	7,1(2,5-8,5)
		Btu/h	9000 (2250~11300)	12000 (2250~13000)	18000 (5500~21200)	24000(8525-28985)
	Consumo	W	580 (250~1300)	950 (250~1600)	1400 (350~2400)	2076(150-3200)
	Corriente	A	2,7(1,1-8,8)	4,4(1,1-9,6)	6,5(1,6-12,2)	9,3(1,4-15,0)
	SEER	W/W	8,5	8,5	8,5	8,5
Capacidad calefacción	Clasificación energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++
	Consumo anual	kWh	96	130	210	270
	Capacidad	kW	2,6 (0,66~3,60)	3,5 (0,66~4,00)	5,2 (1,61~6,20)	7,1(2,0-8,9)
		Btu/h	9000 (2250~12300)	12000 (2250~13700)	18000 (5500~21200)	24000(6820-30349)
	Consumo	W	620 (250~1300)	920 (250~1600)	1350 (350~2450)	2002(300-2900)
Capacidad calefacción	Corriente	A	2,9(1,1-9,0)	4,3(1,2-10,0)	6,3(1,6-12,8)	9,0(2,3-13,0)
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
	Clasificación energética	-	A++	A++	A++	A++
	Consumo anual	kWh	670	770	1280	1240
	CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora (H/M/L/S)	dB	52/48/43/37	52/48/43/37	59/54/51/44	61/58/53/46
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB	40/38/34/21	42/38/34/23	44/41/38/24	48/45/42/39
	Caudal de aire (H/M/L/S)	m³/h	550/500/450/400	550/500/450/400	1200/1050/900/800	1300/1200/1000/900
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	16-32	16-32	16-32	16-32
Unidad exterior	Potencia sonora	dB	62	64	65	68
	Presión sonora	dB	50	52	56	56
	Caudal de aire	m³/h	2300	2300	2300	2300
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	-15-30/16-53	-15-30/16-53	-15-30/16-53	-15-30/16-53
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0,62	0,64	1,1	1,35
	Carga adicional	g/m	15	15	15	15
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x270x197	805x270x197	1025x319x223	1165x326x232
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	864x332x265	864x332x265	1102x395x305	1243x409x319
	Peso neto/ bruto	kg	7,5/9	7,5/9	12/15	18/23
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	780x560x270	780x560x270	780x560x270	860x720x320
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	889x612x359	889x612x359	889x612x359	982x770x438
	Peso neto/ bruto	kg	25,3/28,3	25,3/28,3	25,3/28,3	35/40
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4-5/8
	Longitud max.	m	20	20	20	20
	Desnivel max.	m	15	15	15	15
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2x2,2+T
	Interconexión	mm	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3x2,5+T

Notas:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.