

Termos Eléctricos

M N3



Características técnicas

Ánodo Long Life.
Dura hasta 4 veces más.

Panel de control digital.

Calentamiento automático con aislamiento eficiente.

Protecciones contra sobrepresión, sobre temperatura y reflujo.

Calderín vitrificado.

Aislamiento de poliuretano libre de CFC.


Instalación reversible (vertical y horizontal).

Resistencia sumergida.

Disponible en 30, 50, 80, 100 y 150 litros.

Clase energética B / C

Medidas de los Termos Eléctricos M N3

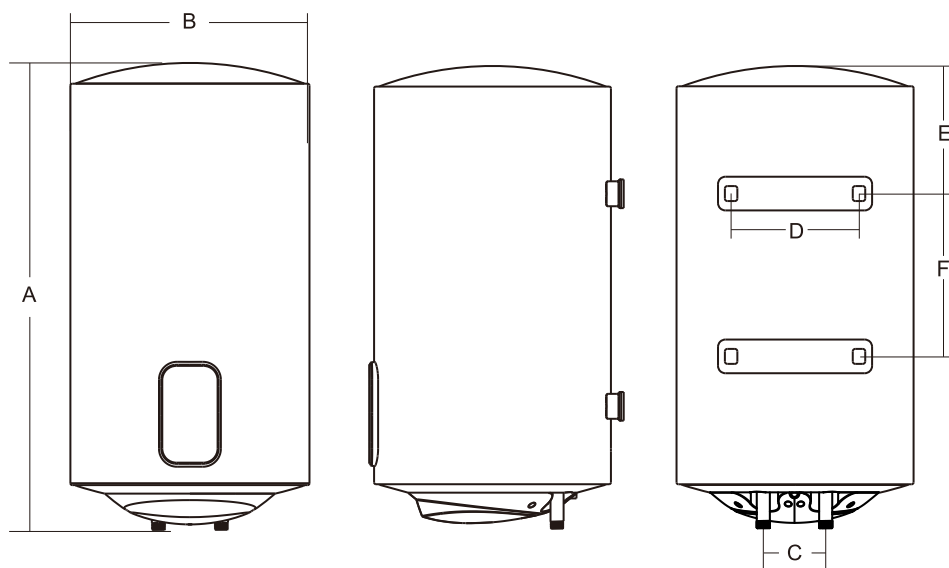

Modelos	M-30 N3	M-50 N3	M-80 N3	M-100 N3	M-150 N3
A Dimensiones (mm)	635	760	1090	1000	1380
B Dimensiones (mm)	340	380	380	450	450
C Dimensiones (mm)	100	100	100	100	100
D Dimensiones (mm)	200	200	200	200	200
E Dimensiones (mm)	185	205	210	230	210
F Dimensiones (mm)	174	274,5	605	447	865



REACH THE MARKET S.L.
Parque Tecnológico Garaia. Goiru kalea 1
20500 Arrasate - Mondragón, Gipuzkoa

(+34) 944 04 14 40
atencionalcliente@fagorcomfordsolutions.com
www.fagorcomfordsolutions.com

Termos Eléctricos

M N3

	M-30 N3	M-50 N3	M-80 N3	M-100 N3	M-150 N3
Cod. Producto	7TEFA0047	7TEFA0048	7TEFA0049	7TEFA0050	7TEFA0051
Ean-13	8436622431953	8436622431960	8436622431977	8436622431984	8436622431991
Capacidad	30	50	80	100	150
Potencia (W)	1500	1500	1500	1500	1500
Alimentación (v)	220~240	220~240	220~240	220~240	220~240
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
External Dimensions W/D/H,mm	Φ340x635	Φ380x760	Φ380x1090	Φ450x1000	Φ450x1380
Peso neto (kg)	12,7	16,3	22	26,8	38,00
Peso bruto (Kg)	14,5	18,5	25	30,5	42,50
Panel de control	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Tipo de termostato	T. de varilla	T. de varilla	T. de varilla	T. de varilla	T. de varilla
Rango de temperatura (°C)	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Máxima presión de trabajo (bar)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Protección	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Etiquetado energético	B	B	B	B	C
Indicador Temperatura	ok	ok	ok	ok	ok
Indicador resistencia	ok	ok	ok	ok	ok
Indicador de potencia	ok	ok	ok	ok	ok
Seguridad sobretemperatura	ok	ok	ok	ok	ok
Max. Temperatura	93±3	93±3	93±3	93±3	93±3
Protección antihielo	ok	ok	ok	ok	ok
Cable de alimentación	1,5m	1,5m	1,5m	1,5m	1,5m
Conexiones hidráulicas	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Dimensiones embalaje	405*385*650	445*415*770	445*415*1100	505*495*1015	506*506*1390